


RA Solvarmepumpeenhed

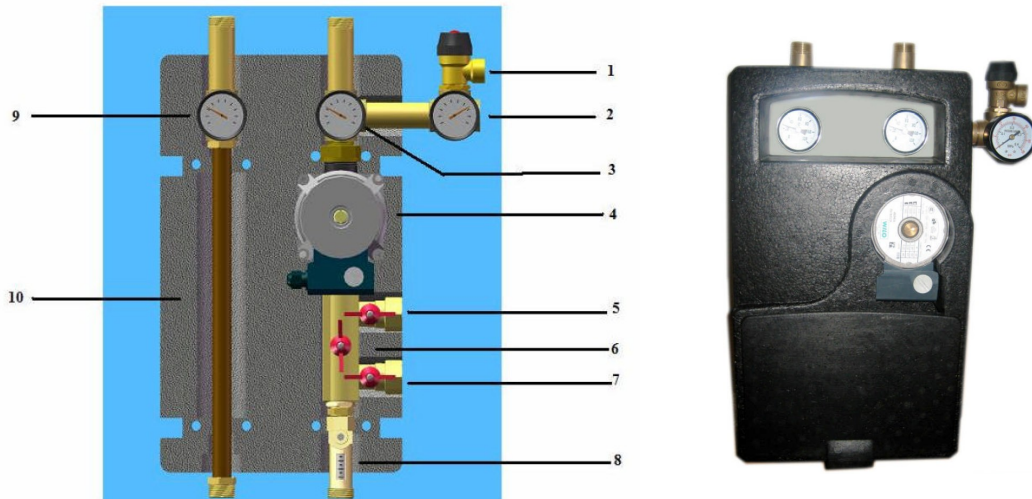

RA Solvarmepumpeenhed

Er udstyret med kontraventil og 2 ventiler til påfyldning/tømning af solvarmevæske, indreguleringsventil og sikkerhedsventil. Wilo solvarmepumpe, 2 termometer..

1	Sikkerhedsventil 6 bar, Tüv godkendt
2	Tilslutning til ekspansionsbeholder/ trykmåler
3	Termometer (fra varmtvandsbeholder)
4	Pumpe Wilo RS15/6
5	Ventil for påfyldning
6	Indreguleringsventil
7	Ventil for tømning
8	Kontraventil
9	Termometer (fra solfanger)
10	Isolering
Alle tilslutninger	3/4 ” messing

RA Controller



RA Controller

RA controller er udstyret med 4 temperatur føler indgange og 5 styringsudgange, heraf den en til el patron i varmtvandsbeholder (max. 16 A)

RA Controller er forud programmeret med 8 forskellige sol varmesystemer, f.eks. System 1 som består af en solfanger, en tank og en pumpe.

Af andre valgbare ekstra funktioner kan nævnes solfanger kølefunktion , frostbeskyttelse af solfanger og feriefunktion.

RA Controller kan monteres i ”lomme” på RA Solvarmepumpeenhed

RA Controller leveres med dansk drift instruktion.